

ISOLATION ACOUSTIQUE & ACCESSOIRES

Votre spécialiste acoustique depuis plus de 10 ans



CATALOGUE 2019/2020

avec  OverParquet.



UNE SOLUTION POSITIVE POUR L'ENVIRONNEMENT

LE RECYCLAGE EST UNE NÉCESSITÉ, C'EST POURQUOI DINACHOC® MET TOUT EN OEUVRE POUR VOUS PROPOSER DES PRODUITS ISSUS DU RECYCLAGE, QUI FAVORISENT L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE, AFIN DE PRÉSERVER NOTRE AVENIR À TOUS.




Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement d'être efficaces.

Depuis plus de 10 ans, DINACHOC® veut avoir une influence durable qui s'inscrit dans une véritable démarche de protection de l'environnement.

Un matériau était à notre portée et semblait voué à le rester : le caoutchouc issu de l'industrie aérienne et automobile.

L'horreur des images des fonds marins infestés de ces déchets a donné une idée à DINACHOC® : récupérer des pneus et en faire l'une des solutions acoustiques les plus performantes du marché.

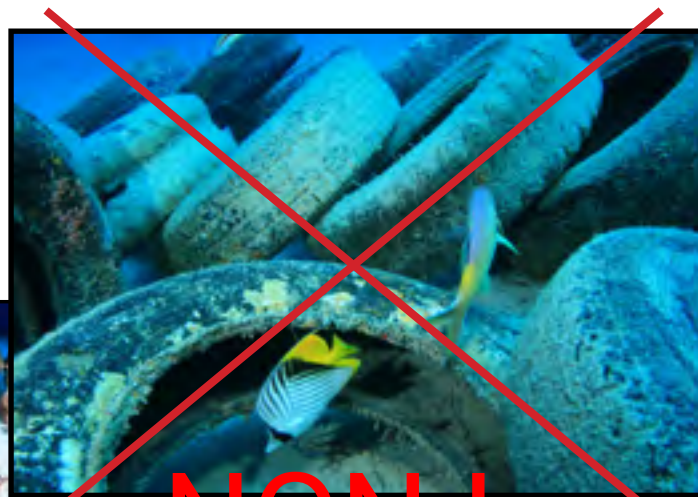

NON !

DINACHOC® oeuvre pour la planète. Offrez à vos clients l'assurance de participer au bien-être des générations futures.




EXIGEZ LA SIGNATURE DINACHOC®

Constamment imitée, jamais égale : nos concurrents ont développé des sous-couches utilisant les mêmes matériaux. DINACHOC® vous garantit du caoutchouc issu de pneus recyclés. Exigez la signature DINACHOC® pour être certain de bénéficier de la meilleure solution acoustique : des performances éprouvées dans le temps et des produits issus de l'économie circulaire.

Il fallait y penser !

CAS PRATIQUE : LES SOUS-COUCHES SONT AINSI FABRIQUÉES À PARTIR DE MATÉRIAU DÉJÀ EXISTANT. AUCUN NOUVEAU PRODUIT N'EST CRÉÉ : DINACHOC® RECYCLE ET TRANSFORME LE CAOUTCHOUC EN UNE SOLUTION ACOUSTIQUE Saine, CLASSÉE A+, PRATIQUE ET ULTRA EFFICACE, TOUT EN LIMITANT L'IMPACT HUMAIN SUR LA PLANÈTE.

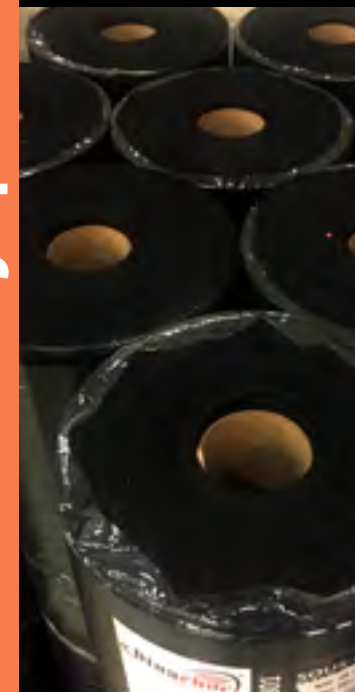



PERFORMANCE ET ZÉNITUDE

DINACHOC® EST NÉE D'UN CONSTAT SIMPLE : L'ABSENCE TOTALE DE SOUS-COUCHES D'ISOLATION ACOUSTIQUE SOUS REVÊTEMENT DE SOL PERFORMANTES, SACHANT RESTER EFFICIENTES SUR LE LONG TERME.



Le bruit est un phénomène acoustique produisant une sensation auditive considérée comme désagréable ou gênante. L'excès de bruit a des effets sur les organes de l'audition (dimension physiologique), mais peut aussi perturber l'organisme en général, et notamment le sommeil, le comportement (dimension psychologique).

Les isolants DINACHOC® sont respectueux de l'environnement, sans émanation toxique dans l'air intérieur et issus de produits recyclés.

Tous les produits sont fabriqués en Europe.

Les performances sont testées en laboratoire technique et consultables sur simple demande.

DINACHOC® bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans et fait appel aux meilleurs experts pour inventer et fabriquer ses produits.

DINACHOC®, l'essayer, c'est l'adopter !

Que ce soit au sol ou sur les murs, la gamme Dinachoc® vous propose des solutions acoustiques et thermiques aux performances révolutionnaires, pour votre plus grand confort.

Le bruit est un élément à ne pas omettre lorsque l'on pose un revêtement de sol. Il est important d'avoir une très bonne qualité acoustique à l'intérieur de son habitation.

LE BRUIT : COMMENT ÇA MARCHE ?


L'échelle du bruit, également appelée «échelle des décibels», se base sur des logarithmes où le doublement du son est entraîné tous les 3 dB : 3 db de plus signifient 2 fois plus de bruit pour l'oreille humaine.

Le Delta Lw, exprimé en dB, caractérise l'amélioration de l'isolation acoustique aux bruits de choc apportée par des matériaux sur un sol.

L'échelle du bruit perçu par l'oreille humaine est comprise entre 0 dB et 130 dB.

Au-delà de cette limite, l'oreille humaine ressent une douleur insupportable.

La majorité des sons de la vie courante est comprise entre 30 dB et 90 dB.

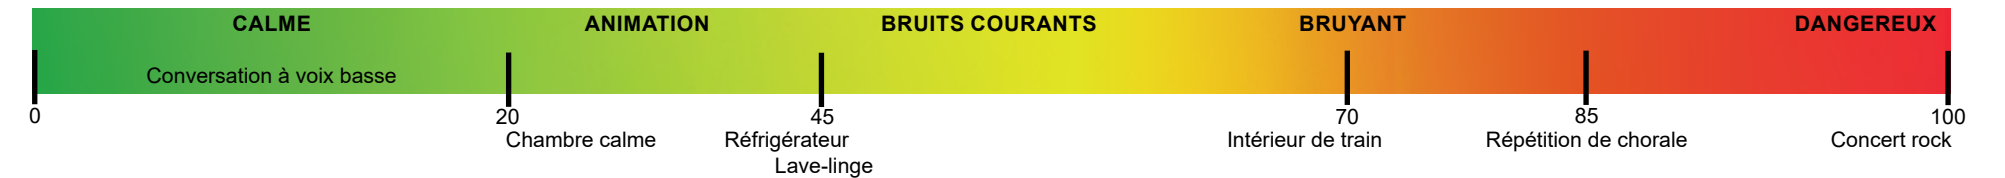

Choisissez un parquet, ou tout autre revêtement de sol, et DINACHOC® sera votre meilleur allié pour bâtir un intérieur sain, solide, préservé du bruit et où l'on se sent libre de s'exprimer !

Matière première recyclée

Très hautes performances DINACHOC®

Sensation plus légère à la marche

Performances DINACHOC® testées en laboratoire

Révolution technologique DINACHOC® brevetée

DINACHOC® UN ACTEUR D'ENVERGURE DANS LE DOMAINE DES ÉLASTOMÈRES



À USAGE PRIVÉ OU INDUSTRIEL






SOUS-COUCHE D'ISOLATION

DINACHOC® S801

Solution contre les bruits invasifs de voisinage et les nuisances émises depuis l'intérieur.

ISOLATION SOLS ET MURS

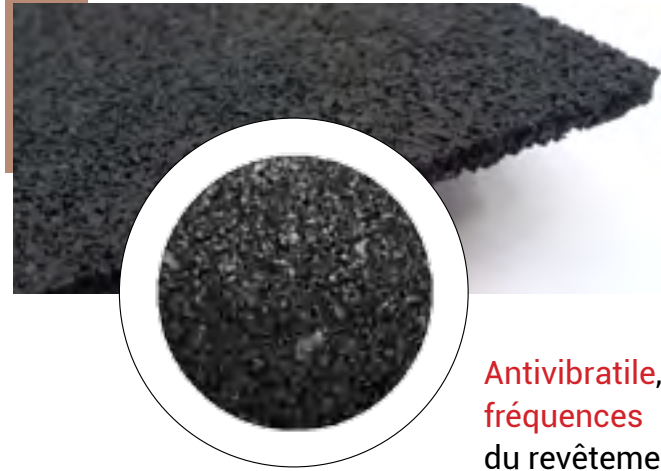

Épaisseur		Isolation acoustique
2 mm	→	18 dB
3 mm	→	19 dB
5 mm	→	20 dB
10 mm	→	22 dB

Antivibratile, absorbe les bruits de pas, évite les caisses de résonnance, et tous les bruits d'impacts dans les basses fréquences (sonorités les plus dérangeantes au quotidien pour l'oreille humaine), au-dessus et en-dessous du revêtement.


LES + PRODUIT

- TRÈS PERFORMANTE : isolation acoustique de ΔL_w 18dB à ΔL_w 22dB.
- INALTÉRABLE : ne se tasse pas, ne s'affaisse pas.
- POLYVALENTE : facile à poser, compatible tous supports, au sol comme sur les murs.

DINACHOC® S801 rend également les sons plus mats d'une pièce ou d'un étage à l'autre. Les sons mats sont moins perceptibles et plus doux à l'oreille humaine.



Ne se tasse pas



Très haute résistance à la compression



Classée E1 sans COV*



Facile à installer



Respectueuse de l'environnement**



Grand confort et souplesse de marche



Compatible environnements humides



Compatible avec tous revêtements de sols



Compatible sols chauffants haute et basse température et rafraîchissants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fabrication/Origine : Europe

Conditionnement : en rouleau

Catégorie de matériau : B2

Matériau de base : pneus recyclés 100% caoutchouc classé E1

Épaisseurs disponibles : 2/3/5/10 mm

Dimensions des rouleaux : 10 x 1 m ou 15 x 1 m

Masse volumique : env. 700 kg/m³

Résistance à la traction : env. 0,7 N/mm²

Allongement à la rupture : env. 55%

Température d'utilisation : env. -40°C à 110°C

Conductibilité thermique : env. 0,12 W/mK

Résistance au passage de chaleur : à 2 mm = 0,017 m²K/W

à 3 mm = 0,025 m²K/W

à 5 mm = 0,043 m²K/W

à 10 mm = 0,083 m²K/W


Chauffage au sol haute température (avant 1980) : sous-couche OBLIGATOIRE. DINACHOC® S801 en 5 mm minimum sous un parquet.

Chauffage au sol basse température (après 1980) : DINACHOC® S801 en 5 mm maximum.

Pose : au sol (pose collée ou flottante) ou sur les murs (pose collée).



POSE COLLÉE OU FLOTTANTE

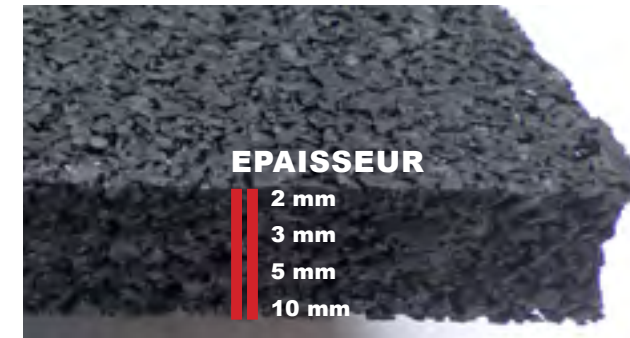

ÉPAISSEUR

- 2 mm
- 3 mm
- 5 mm
- 10 mm

Exclusivité Dinachoc®



PERMET DE PRÉTENDRE AU LABEL HQE*

*Haute Qualité Environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l'air intérieur.

GARANTIE

50 ANS

DINACHOC® garantit les performances d'isolation de la sous-couche S801® pendant 50 ans, tant qu'elle est en place sur un sol plan, propre et sec.

Contrairement à toutes les autres sous-couches classiques du marché (liège qui se désagrège, carton et mousse qui s'affaissent) Dinachoc® S801 ne se tasse pas et ne se désagrège pas avec le temps.

La constitution moléculaire du carbone se trouvant dans les granulés de caoutchouc recyclé de la sous-couche lui garantit une très longue durée de vie pendant laquelle ses performances acoustiques restent constantes.

LIMITE LES RISQUES DE FRACTURE EN CAS DE CHUTE !

TESTS DE PERFORMANCES RÉALISÉS EN LABORATOIRE PROFESSIONNEL DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CSTB
le futur en construction

* Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique Volatil)


** 100% recyclée, 100% recyclable.



SOUS-COUCHE D'ISOLATION

DINACHOC® S880

Solution contre les bruits invasifs de voisinage et les nuisances émises depuis l'intérieur.

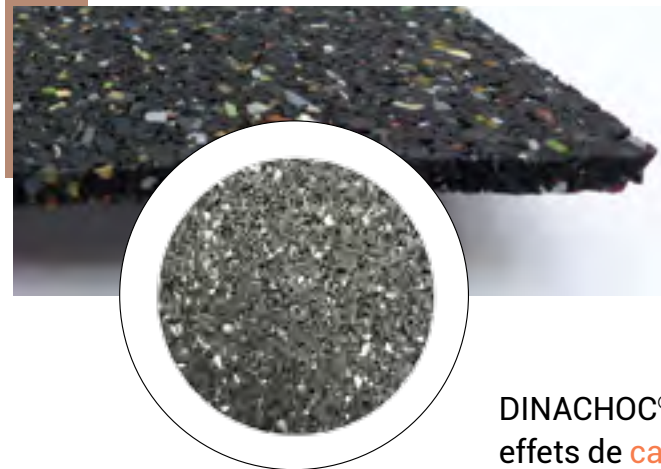

Épaisseur		Isolation acoustique
3 mm	→	19 dB
5 mm	→	20 dB

LES + PRODUIT

- **PERFORMANTE** : isolation acoustique de ΔLw 19dB à ΔLw 22dB.
- **ÉCONOMIQUE** : excellent rapport qualité/prix.
- **PRATIQUE** : ne se tasse pas, ne s'affaisse pas.

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique sous revêtement de sol pour la réduction des **bruits de pas**, des effets de **caisse de résonance**, et des **bruits d'impacts** dans les **basses fréquences** (sonorités les plus dérangeantes au quotidien pour l'oreille humaine). Elle absorbe les sons au-dessus et en-dessous du revêtement. Les sons sont moins perceptibles et plus doux à l'oreille humaine.



Ne se tasse pas



Classée E1 sans COV*



Facile à installer



Respectueuse de l'environnement**



Compatible environnements humides



Compatible avec tous revêtements de sols



Compatible chauffage au sol basse température

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseurs disponibles : 3/5 mm

Masse volumique : env. 880 kg/m³

Résistance à la dilatation : env. 0,3 N/mm²

Allongement à la rupture : env. 20%

Température d'utilisation : env. -40 à 110°C

Conductibilité thermique : env. 0,12 W/mK

Conditionnement : en rouleau d'1 m de large

Catégorie de matériau : Efl (B2)

Matériau de base : granulé de caoutchouc recyclé avec agent de liaison PU élastomère.

Compatible avec les chauffages au sol basse température (après 1980) : en 3 ou 5 mm maximum.



LIMITE LES RISQUES DE FRACTURE EN CAS DE CHUTE !

Exclusivité Dinachoc®



GARANTIE

5 ANS

DINACHOC® garantit les performances d'isolation de la sous-couche S880® pendant 5 ans, tant qu'elle est en place sur un sol plan, propre et sec.

La constitution moléculaire de la sous-couche DINACHOC® S880 lui garantit une excellente durée de vie pendant laquelle ses performances acoustiques restent hautes, contrairement à la plupart des autres sous-couches du marché.



PERMET DE PRÉTENDRE AU LABEL HQE*

*Haute Qualité Environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l'air intérieur.

* Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique Volatil)

** 100% recyclée, 100% recyclable.



SOUS-COUCHE D'ISOLATION

DINACHOC® X3D

Sous-couche d'isolation acoustique sous parquet et sous chape



Épaisseur	Isolation acoustique	Utilisation
17/8 mm	23 dB	→ sous parquet
	32 dB	→ sous chape ciment de 5 cm
	35 dB	→ sous chape ciment de 8 cm

CETTE SOUS-COUCHE ULTRA PERFORMANTE S'UTILISE DANS LE MONDE DE L'INDUSTRIE MAIS PEUT AUSSI ÊTRE INSTALLÉE DANS LES APPARTEMENTS, POUR UNE EXCELLENTE ISOLATION ACOUSTIQUE.

POSE COLLÉE OU FLOTTANTE

DINACHOC® X3D 17/8 est une sous-couche en granulat de mousse de polyuréthane, profilée d'un côté, destinée à l'isolation des bruits d'impact, à l'amortissement des vibrations et au découplage solidien.

Elle est utilisée pour différentes applications :

- Isolation acoustique sous parquet
- Isolation acoustique sous-chape
- Protection et isolation rails
- Isolation antivibratoire pour le bâtiment et l'industrie

LES + PRODUIT



■ **ULTRA PERFORMANTE** : isolation acoustique de ΔLw 23dB à ΔLw 35dB.



■ **MULTI-FACETTES** : s'adapte à tous types de chantiers, même industriels et techniques.

Exclusivité Dinachoc®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Résistance à la dilatation : 0,4 N/mm²

Allongement à la rupture : env. 40%

Température d'utilisation : -30°C à 80°C

Catégorie de matériau : Efl (B2)

Compression maximale : 0,03 N/mm²

Contrainte de compression : > 5 kPa

Compressibilité : <2 mm

Rigidité dynamique : 7 MN/m³

Coefficient de transmission de la chaleur : env. 0,275 m²K/W

Matériau de base : granulats fins de mousse de polyuréthane recyclée liés avec PU-élastomère.

Largeur : 1250 mm

Longueur : 8000 mm

Épaisseur : 17/8 mm

Masse volumique : 300 - 400 kg/m³

Poids : environ 3,45 - 5,40 kg/m²

Amélioration de l'isolation au bruit de choc :

ΔLw = 35 dB, sous 80 mm chape de ciment

ΔLw = 32 dB, sous 50 mm chape de ciment

ΔLw = 23 dB, sous parquet



Ne se tasse pas



Très haute résistance à la compression



Classée E1 sans COV*



Facile à installer




Respectueuse de l'environnement**



Grand confort et souplesse de marche



Compatible environnements humides



Compatible avec tous revêtements de sols

* Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique Volatil)

** 100% recyclée, 100% recyclable.



PERMET DE PRÉTENDRE AU LABEL HQE*

*Haute Qualité Environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l'air intérieur.

TESTS DE PERFORMANCES RÉALISÉS EN LABORATOIRE PROFESSIONNEL DISPONIBLES SUR DEMANDE.

CSTB
le futur en construction



SOUS-COUCHE D'ISOLATION DINACHOC® S225



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Épaisseur

2 mm



Isolation
acoustique

18 dB

POSE COLLÉE OU FLOTTANTE

Isolation des bruits d'impact : à 2 mm = Δ Lw 18 dB

Excellent rapport qualité isolation acoustique/épaisseur

Épaisseur disponible : 2 mm

Masse volumique : env. 450 kg/m³

Résistance à la traction : env. 0,4 N/mm²

Allongement à la rupture : env. 18%

Température d'utilisation : env. -40 à 110°C

Conductibilité thermique : env. 0,07 W/mK

Conditionnement : en rouleau de dimensions 15 x 1 m

Catégorie de matériau : B2

Matériau de base : liège et caoutchouc recyclé

Compatible avec les chauffages au sol basse température (après 1980) : OUI



Facile
à installer



Respectueuse de
l'environnement



Compatible avec tous
revêtements de sols



Compatible chauffage au
sol basse température




Cette sous-couche se tasse et se désagrège avec le temps. Elle perd ses performances acoustiques rapidement.



COLLE CHANTIER DINACHOC® C900

Pour parquet

Idéale pour les lames de 120 mm de large maximum

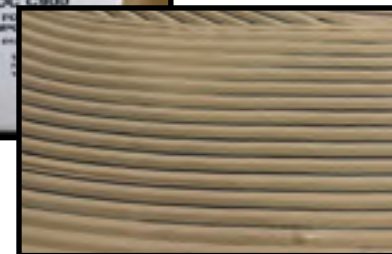

Contenance

15 kg

Colle monocomposante. Sans isocyanate, ni silicone, sans solvant, ni COV, ni formaldéhyde. Colle respectueuse du matériau (le bois) et de l'environnement. Se pose sur tous types de supports. Compatible chauffage au sol basse température et environnements humides. Souple, absorbe les variations géométriques du parquet. S'utilise sans primaire d'accrochage et se pose sans temps de gommage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : pâte fluide, thixotrope

Couleur : beige soleil

Inflammable : NON

Temps ouvert* : 40 min

Début de prise* : 40 à 80 min environ

Prise définitive* : 24 à 48 heures

Température d'application : +15°C à + 35°C

Température d'utilisation** : - 5°C à + 50°C

Compatible environnement humide : OUI


Durée de stockage en emballage d'origine non ouvert à l'abri de

l'humidité : 12 mois

Conditionnement : pot de 15 kg

*Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.

** Température ambiante requise après que le parquet a été posé et que la colle a séché.



S'adapte à tous
les supports*



Simple à
appliquer



Anti-allergène
Sans substance nocive



Respectueuse de
l'environnement**

* Poreux ou non poreux. Chape béton et anhydrite, bois, carrelage (poncé ou avec ragréage), céramique, pierre naturelle, OSB, ragréage fibré P3...

** Conformément à la réglementation sur les formaldéhydes selon EN 717-1: E1. (Composé Organique Volatil).



COLLE HYBRIDE MONOCOMPOSANT

DINACHOC® C901

Colle professionnelle

LES + PRODUIT



■ **PERFORMANTE** : très bonne tenue dans le temps, reste souple après polymérisation.



■ **POLYVALENTE** : compatible sols chauffants et tous supports propres et rigides.



■ **SANS ODEUR** : sans eau, sans solvant, sans isocyanate, sans silicone.

Contenance

15 kg

Garantie sans eau, avec une élasticité très élevée qui aide à garantir au revêtement final une durée de vie maximale. Spatulable, pour une pose facile et efficace.

Spécialement formulée pour la pose en plein des parquets massifs et contrecollés de toutes essences. S'adapte parfaitement aux propriétés intrinsèques du bois.



Anti-allergène
Sans substance
nocive



Compatible intérieur et
extérieur*



Simple à
appliquer



Très grande
résistance à
l'arrachement




Respectueuse de
l'environnement



Acoustique :
absorbe 3dB**



Compatible
environnements
humides



S'adapte à tous
les supports***



Compatible
sols chauffants
haute et basse
température et
rafraîchissants

* Résiste aux intempéries et aux ultra-violets

** Soit une division du bruit par 2. ***Poreux ou non poreux. Chape béton et anhydrite, bois, carrelage (poncé ou avec ragréage), céramique, pierre naturelle, OSB, ragréage fibré P3...

UNE EXCLUSIVITÉ ISSUE DE L'INNOVATION DINACHOC®



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : pâte fluide, thixotrope

Densité à 20°C : 1,70 kg/L

Dureté shore A : 67 (environ)

Couleur : beige soleil

Inflammable : NON

Temps ouvert* : 40 min

Début de prise* : 40 à 80 min environ

Prise définitive* : 24 à 48 heures

Température d'application : +15°C à +35°C

Température d'utilisation** : - 5°C à +50°C

Compatible environnement humide : OUI

Durée de stockage en emballage d'origine non ouvert à l'abri de l'humidité : 12 mois


*Le temps de séchage est fonction de la température, de l'humidité ambiante et de la porosité des supports.

** Température ambiante requise après que le parquet a été posé et que la colle a séché.

Colle compatible avec les lames extra-larges et les sols en bois exotique.

RAPPORT COMPOSITION/PERFORMANCE

**SUPÉRIEUR À UNE COLLE
POLYMÈRE CLASSIQUE**

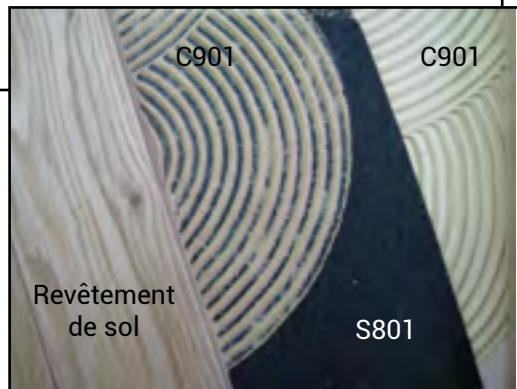

UNIVERSELLE ET SIMPLE

Pour supports absorbants ou bloqués. Poreux ou non poreux.

Pose sans temps de gommage.

Souple, absorbe les variations géométriques du parquet.

Participe à l'absorption des bruits d'impact sur le parquet.

Totalement inerte aux produits de désinfection et insensible au développement de micro-organismes.

Exclusivité Dinachoc®

UTILISATION

Se présente sous forme de pot de 15 kg (3 sacs hydrofuges de 5 kg chacun).

Emballage pratique et économique.

Stocker la colle dans un endroit bien ventilé et sec.

Dégraisser et dépoussiérer le support afin de permettre une adhérence parfaite.

À utiliser sans primaire d'accrochage : il vous suffit d'étaler la colle à l'aide d'une spatule crantée de 4 à 5 mm, puis de disposer les lames sur la colle en exerçant une pression suffisante pour que l'ensemble de chaque lame soit en contact avec la colle (maroufler, pour obtenir un bon transfert). Laissez sécher... C'est prêt !



PERMET DE PRÉTENDRE AU LABEL HQE*

*Haute Qualité Environnementale

Classée A+ au niveau des émissions de substances volatiles dans l'air intérieur.



PLINTHE ÉLECTRIQUE DINACHOC® P154

En bois véritable avec goulotte en PVC intégrée - Compatible avec la norme NF

UNE EXCLUSIVITÉ ISSUE DE L'INNOVATION DINACHOC®

Finition	Dimensions	Section
Chêne brut	→ haut. 100 mm	→ Long. 2200 mm
Chêne verni	→ x ep. 25 mm	
Blanc à peindre	→	

LES SEULES PLINTHES EN BOIS AUX
NORMES ELECTRIQUES NF
BREVET n°1692354



LES + PRODUIT



■ **AUX NORMES** : aucun câble ou fil n'entre en contact avec du bois, grâce à la goulotte en PVC qui se clipse à la plinthe.



■ **PRATIQUE** : plus besoin de faire appel à de la menuiserie ou de mettre en place des travaux conséquents et sources de poussière, une solution tout-en-un est à votre portée.



■ **SÉCURITÉ ENFANT** : grâce au double clipsage.



FINITIONS DISPONIBLES


Accordez les plinthes au sol ou au mur en un clin d'œil !



Chêne verni



Chêne brut



Blanc à peindre

Exclusivité Dinachoc®

EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ

Les plinthes DINACHOC® P154 sont une véritable innovation technique et esthétique : elles sont en bois véritable tout en respectant la norme NF.

Ne clouez plus les plinthes, la goulotte est fixée au mur à l'aide de vis ou de colle. La fixation est invisible de l'extérieur et le système ne laisse pas de marque sur le décor, permettant ainsi des finitions impeccables.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions : H. 100 mm x Ep. 25 mm x L. 2200 mm

S'adapte à tous les supports.

Matériaux : bois véritable aggloméré. Surface en bois massif.

Sécurité renforcée : le double clipsage a été conçu pour assurer la sécurité enfant.

Clipsables et déclipsables : possibilité d'ajouter/enlever des fils au fur et à mesure.

Goulotte en PVC avec 4 compartiments : pour séparer les fils haute et basse tension.

Très haute sécurité : les câbles ne sont pas en contact avec le bois de la plinthe.

POUR CACHER LE JOINT DE DILATATION À LA BASE DU MUR, TOUT EN DISSIMULANT ASTUCIEUSEMENT LES FILS ÉLECTRIQUES DISGRACIEUX

La plupart des plinthes électriques avec finition bois sur le marché n'offre pas les précautions de sécurité suffisantes. Si elles sont tolérées dans les appartements très anciens, ces plinthes, qui ne disposent pas d'une séparation efficace et adaptée entre le bois de la plinthe et les câbles électriques, sont interdites en rénovation et donc vouées à disparaître.

MONTAGE MINUTE

La plinthe P154 est composée de 3 éléments : la goulotte, son couvercle et la plinthe en bois.


- 1) Fixez la goulotte à 2 mm du sol.
- 2) Clipsez le couvercle sur la goulotte.
- 3) Fixez la partie bois de la plinthe par-dessus la goulotte.

La plinthe se déclipse grâce à une manoeuvre simple à l'aide d'un tournevis.
Le système est conçu pour que cette manoeuvre ne laisse pas de marque sur le décor.

Finition : il suffit de peindre les plinthes blanches ou d'appliquer une couche de vernis ou d'huile sur les plinthes brutes.



Goulotte à 4 compartiments :
vissée ou collée



Couvercle de protection



Clipsage de la plinthe à
ses 2 points d'ancrage



Démontage à l'aide
d'un tournevis



Tarifs



DINACHOC S801 - 2 mm

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. Également compatible sol chauffant haute et basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions de produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme.

Résistance au passage de la chaleur
0,017 m²K/W
Épaisseur : 2 mm
Rouleau : 1X15 m
Palette : 23 rouleaux = 345 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU8012	1 rouleau = 15 m²	23 rouleaux = 345 m²	6€/m²	7,20€/m²




DINACHOC S801 - 3 mm

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. Également compatible sol chauffant haute et basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classée A+ au niveau des émissions de produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme.

Résistance au passage de la chaleur
0,025 m²K/W
Épaisseur : 3 mm
Rouleau : 1X15 m
Palette : 15 rouleaux = 225 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU8013	1 rouleau = 15 m²	15 rouleaux = 225 m²	11€/m²	13,20€/m²

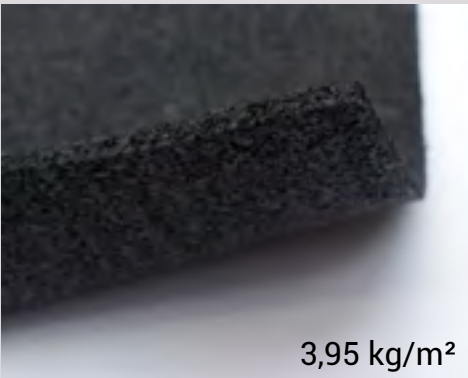

DINACHOC S801 - 5 mm

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. Également compatible sol chauffant haute et basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classée A+ au niveau des émissions de produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme.


Résistance au passage de la chaleur
0,043 m²K/W
Épaisseur : 5mm
Rouleau : 1X10m
Palette : 14 rouleaux = 140m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU8015	1 rouleau = 10 m²	14 rouleaux = 140 m²	18,41€/m²	22,09€/m²

Tarifs publics conseillés (TVA 20%)



Tarifs

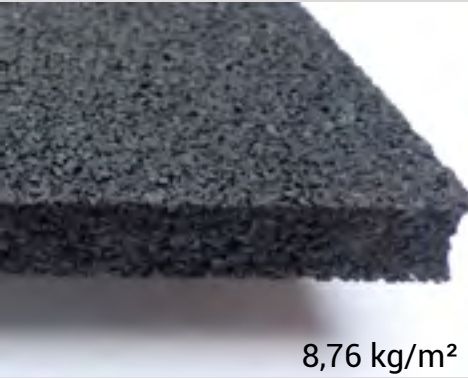


DINACHOC S801 - 10 mm

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

DINACHOC® S801 est une sous-couche acoustique haut de gamme 100% caoutchouc qui garantit une isolation ultra performante pour les sols et les murs. Garantie 50 ans. Également compatible sol chauffant haute et basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classée A+ au niveau des émissions de produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur très long terme.

Résistance au passage de la chaleur
0,083 m²K/W
Épaisseur : 10 mm
Rouleau : 1X5 m
Palette : 14 rouleaux = 70 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU80110	1 rouleau = 5 m²	14 rouleaux = 70 m²	36,76€/m²	44,11€/m²

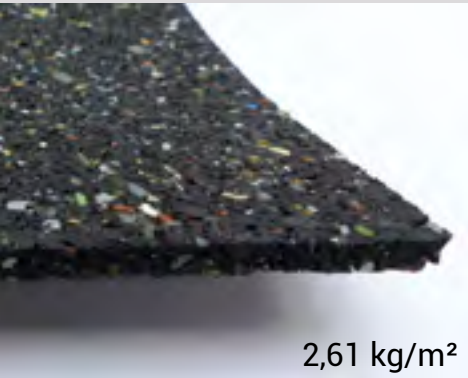


DINACHOC S880 - 3 mm

Isolation acoustique performante issue de produits recyclés

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique haut de gamme composée de caoutchouc avec agent de liaison PU élastomère qui garantit une isolation performante des sols. Garantie 5 ans. Également compatible sol chauffant basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions de produits volatils. Garde ses performances acoustiques sur le long terme.

Résistance au passage de la chaleur
0,025 m²K/W
Épaisseur : 3 mm
Rouleau : 1X15 m
Palette : 15 rouleaux = 225 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU8813	1 rouleau = 15 m²	15 rouleaux = 225 m²	7€/m²	8,40€/m²

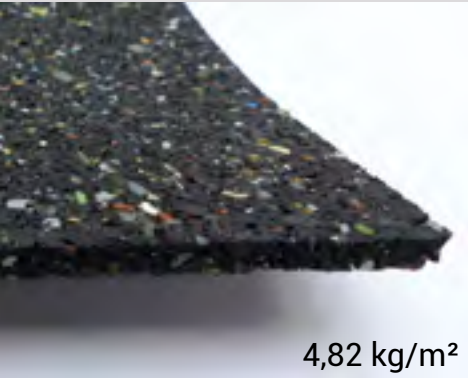

DINACHOC S880 - 5 mm

Isolation acoustique performante issue de produits recyclés

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique haut de gamme composée de caoutchouc avec agent de liaison PU élastomère qui garantit une isolation performante des sols. Garantie 5 ans. Également compatible sol chauffant basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions de produits volatils. Garde ses performances acoustiques sur le long terme.


Résistance au passage de la chaleur
0,043 m²K/W
Épaisseur : 5 mm
Rouleau : 1X10 m
Palette : 14 rouleaux = 140 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU8815	1 rouleau = 10 m²	14 rouleaux = 140 m²	10€/m²	12€/m²

Tarifs publics conseillés (TVA 20%)



Tarifs

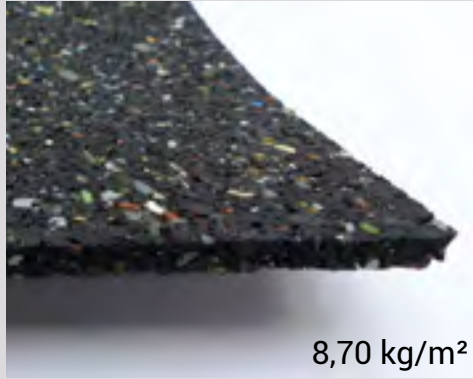


DINACHOC S880 - 10 mm

Isolation acoustique performante issue de produits recyclés

DINACHOC® S880 est une sous-couche acoustique haut de gamme composée de caoutchouc avec agent de liaison PU élastomère qui garantit une isolation performante des sols. Garantie 5 ans. Également compatible sol chauffant basse température. S'adapte aux locaux à usage informatique. Elle est issue de produits recyclés. Classé A+ au niveau des émissions de produits volatils. Ne se tasse pas dans le temps. Garde ses performances acoustiques sur le long terme.

Résistance au passage de la chaleur
0,083 m²K/W
Épaisseur : 10 mm
Rouleau : 1X5 m
Palette : 14 rouleaux = 70 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU88110	1 rouleau = 5 m²	14 rouleaux = 70 m²	29,80€/m²	35,76€/m²

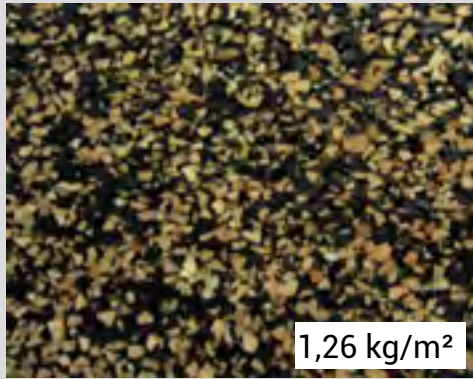

DINACHOC S225 - 2 mm

Isolation acoustique en alliage caoutchouc et liège

DINACHOC® S225 est une sous-couche acoustique qui propose de bonnes performances grâce au caoutchouc qu'elle contient. Fabriquée en Europe. Cette sous-couche présente un excellent rapport qualité isophonique/épaisseur. La tendance du liège à se tasser et se désagréger dans le temps est contrebalancée par le caoutchouc très résistant, ce qui en fait une excellente alternative économique.

Résistance au passage de la chaleur
0,03 m²K/W
Épaisseur : 2 mm
Rouleau : 1X15 m
Palette : 23 rouleaux = 345 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOU2252	1 rouleau = 15 m²	15 rouleaux = 345 m²	5€/m²	6€/m²



DINACHOC X3D - 17/8 mm

Isolation acoustique ultra performante issue de produit recyclé

DINACHOC® X3D 17/8 est une sous-couche acoustique sous parquet et sous chape. Se présente sous forme plate sur une face et alvéolée sur l'autre. Compatible toutes surfaces, elle se place sous un parquet ou sous une chape. Elle isole aussi très bien les rails et fait office d'isolation antivibratoire pour le bâtiment et l'industrie. Permet de prétendre au label HQE.

Résistance au passage de la chaleur
0,275 m²K/W
Épaisseur : 17/8 mm
Rouleau : 1X10 m
Palette : 6 rouleaux = 60 m²

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
SOUX3D178	1 rouleau = 10 m²	6 rouleaux = 60 m²	55€/m²	66€/m²

Tarifs publics conseillés (TVA 20%)



Tarifs



DINACHOC C901

Colle professionnelle hybride sans COV - Adaptée lames extra larges

DINACHOC® C901 est une colle professionnelle très résistante à l'arrachement, idéale pour la pose de parquets. Sans eau, sans solvant, sans isocyanate, sans silicone, elle présente d'excellentes performances pratiques tout en respectant l'environnement. Elle est compatible avec l'humidité, les sols chauffants et les sols rafraîchissants. Une exclusivité issue de l'innovation DINACHOC®. Souple, elle absorbe les variations géométriques du parquet. Se pose sans primaire d'accrochage ou temps de gommage.

Début de prise : 40 à 80 minutes environ
Contenance : seau de 15 kg (3x5 kg)
Un seau recouvre 10 à 13 m² selon le sol
Palette : 32 seaux = 480 kg

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
COLL0036	15 kg	32 seaux	139€/pot	166,80€/kg



DINACHOC C900

Colle chantier pour parquet - Lames max. 120 mm

DINACHOC® C900 est une colle pour parquet qui offre de très bonnes performances. Compatible avec les chauffages au sol basse température. Sa formule douce pour l'environnement ne contient pas de substance allergène. Souple, elle absorbe les variations géométriques du parquet. Se pose sans primaire d'accrochage et sans temps de gommage.

Début de prise : 40 à 80 minutes environ
Contenance : colis de 15 kg (3x5 kg)
Un colis recouvre 10 à 13 m² selon le sol
Palette : 180 colis = 2 700 kg

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
COLL0041	15 kg	180 colis	78.90€/colis	94,68€/colis



DINACHOC P154

Solution électrique exclusive en bois aux normes NF

DINACHOC® P154 est la seule plinthe électrique en bois et aux normes NF disponible en France. Disponible en 3 versions (blanc, chêne verni et chêne brut). Système breveté. Les plinthes disposent d'un système de sécurité mais restent clipsables à volonté (à l'aide d'un outil) pour ajouter ou enlever aisément des fils. Elles se fixent facilement au mur et sont conçues pour ne pas laisser de marque sur le décor.

Dimensions : H 100 mm x Ep. 25 mm
x L 2200 mm
Finitions disponibles : blanc à peindre, chêne brut, chêne verni.

Réf.	UE	Livr. grande quantité	HT	TTC
PLINE001 PLINE002 PLINE003	1 colis = 2.2ml	1000 ml	9,99€/ml 11,99€/ml 12,99€/mL	11,99€/ml 14,39€/ml 15,59€/mL

Tarifs publics conseillés (TVA 20%)





demandez nos autres catalogues

Chapes sèches acoustiques, Haro & Dinachoc...

Distributeur, professionnel, artisan ?
Demandez nos tarifs préférentiels.

Pour toutes vos demandes de prix
pro@dinachoc.com

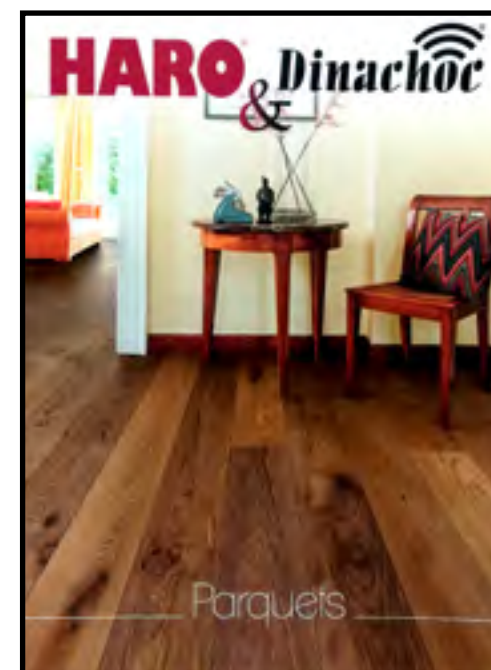

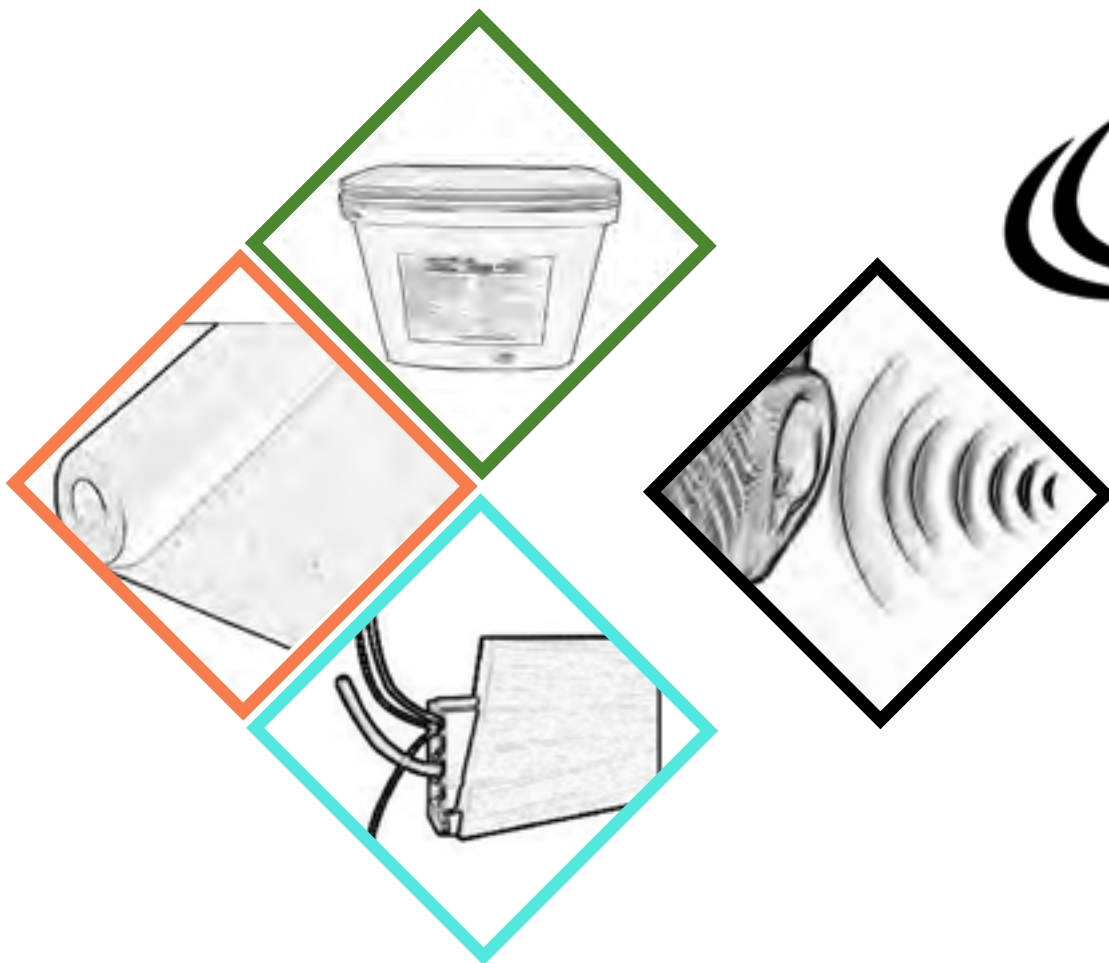

01 43 79 92 80
04 89 88 88 86
lucie@over-parquet.com



Ne pas jeter sur la voie publique.